

# **Rulli HE-VA**

**Vip- & Lift-Roller – Veramente efficienti!**



**HE-VA**  
RULLI

# VIP-ROLLER

La tecnologia HE-VA applicata ai rulli permette di ottimizzare il Design- l'affidabilità – la longevità e le performance del Vip-Roller.

## Design Semplice

Concepito semplicemente il Vip-Roller ha una grande efficacia su terreni irregolari e con molte zolle.

## Altezza dell'attacco del timone di trazione

Con l'aiuto di un semplice bullone di regolazione, il timone viene agganciato al trattore ad un'altezza ideale.

## Seguire il terreno dolcemente



Collegati alla sezione centrale da un perno, le parti laterali hanno una grande indipendenza di lavoro che permette loro di seguire tutte le irregolarità del terreno.

## Chiusura efficace Trasporto sicuro



Le parti laterali riposano orizzontalmente su dei solidi supporti d'appoggio che li mantengono bloccati, il trasporto su strada in questo modo è sicuro.



Gli anelli sono montati su un albero da 60 mm in acciaio trattato in rotazione su cuscinetti autoallineati, fissati da 4 bulloni e protetti all'interno da un braccio profilato ad U.

## La finitura del V

## Ripiegamento rapido orizzontale



Massimo  
2,45 m

# LIFT-ROLLER

## Design semplice



L'utilizzo del Lift-Roller è una soluzione rapida e facile per limitare gli effetti del disseccamento.

## Facile da attaccare, facile nella rimessa



Il Lift Roller è semplice da utilizzare anche per un conducente inesperto. Il Lift-Roller è equipaggiato di un piedino d'appoggio facile da utilizzare per la rimessa.

Il Lift-Roller è disponibile con larghezza di lavoro da 2,6 m e 3 m.

## Scegliete l'anello per le Vostre esigenze



450 & 510 mm

Anelli Cambridge profilo ondulato smussato. 500 mm & 510 mm. (2 pezzi)



510, 560 & 620 mm

Anelli Cambridge profilo ondulato smussato. 510 mm, 560 mm & 620 mm. (2 pezzi)



Anello came (1 pezzo) 550 mm



Anello crosskill (2 pezzi) 485/530 mm (2 pezzi) 550/600 mm



Anello ondulato 2D 500 mm, 550 mm, 600 mm (1 pezzo)



Anello star 450/500 mm & 550/600 mm




## Barra d'attacco oscillante



Per HE-VA le soluzioni più semplici sono sempre le migliori.

Il Lift-Roller è equipaggiato di una barra d'attacco oscillante, che permette al rullo di seguire perfettamente la configurazione del suolo e di ridurre gli sforzi sul telaio.

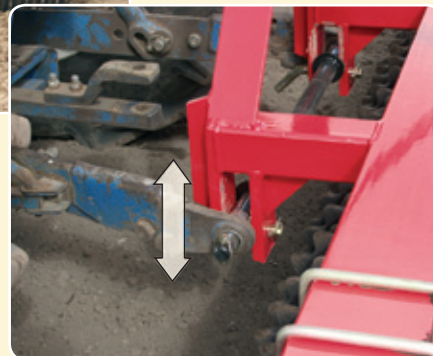

## La finitura del Lift

Il Lift-Roller è concepito in modo che lo spazio occupato dai supporti sia posizionato sul passaggio delle ruote del trattore in modo da assicurare un appoggio uniforme su tutta la superficie rullata.

**HE-VA**  
RULLI

## CARATTERISTICHE TECNICHE

TIPO DI ANELLO		CAMBRIDGE					CAME	CROSSKILL	ONDULATO 2D	STAR
<i>Larghezza di lavoro</i>	<i>Dimensione degli anelli</i>	450 mm 510 mm 560 mm 620 mm 3 raggi					550 mm	485/530 mm 550/600 mm	500, 550 & 600 mm 5 raggi	450/500 mm 550/600 mm
<b>Vip-Roller 3,3 m / 3,7 m / 4,1 m / 4,5 m</b>										
<b>3,3 m</b> TRASPORTO 2,32 m	<i>Peso kg</i> <i>numero anelli</i> <i>albero (mm)</i>	1410 63 60	1500 63 60	- - -	- - -	- - -	1160 22 60	1480 33 60	1340 41 60	1550 66 60
<b>3,7 m</b> TRASPORTO 2,32 m	<i>Peso kg</i> <i>numero anelli</i> <i>albero (mm)</i>	1530 71 60	1640 71 60	- - -	- - -	- - -	1230 25 60	1610 37 60	1480 46 60	1690 74 60
<b>4,1 m</b> TRASPORTO 2,32 m	<i>Peso kg</i> <i>numero anelli</i> <i>albero (mm)</i>	1740 79 60	1870 79 60	- - -	- - -	- - -	1360 28 60	1830 41 60	1700 51 60	1930 82 60
<b>4,5 m</b> TRASPORTO 2,32 m	<i>Peso kg</i> <i>numero anelli</i> <i>albero (mm)</i>	1880 87 60	2020 87 60	- - -	- - -	- - -	1430 30 60	1970 45 60	1840 57 60	2080 90 60
<i>Ruote: 10.0 / 80 x 12 - 10 tele. Necessita uno doppi effetti e uno semplice</i>										
<b>Vip-Roller 5,4 m / 6,3 m / 7,3 m / 8,2 m</b>										
<b>5,4 m</b> TRASPORTO 2,45 m	<i>Peso kg</i> <i>numero anelli</i> <i>albero (mm)</i>	2400 105 60	2560 105 60	2670 105 60	- - -	- - -	1850 36 60	2500 54 60	2360 69 60	2620 108 60
<b>6,3 m</b> TRASPORTO 2,45 m	<i>Peso kg</i> <i>numero anelli</i> <i>albero (mm)</i>	2900 123 60	3100 123 60	3260 123 60	- - -	- - -	2260 42 60	3010 63 60	2800 78 60	3170 126 60
<b>7,3 m</b> TRASPORTO 2,45 m	<i>Peso kg</i> <i>numero anelli</i> <i>albero (mm)</i>	3220 143 60	3440 143 60	3580 143 60	- - -	- - -	2450 48 60	3340 73 60	3080 90 60	3520 146 60
<b>8,2 m</b> TRASPORTO 2,45 m	<i>Peso kg</i> <i>numero anelli</i> <i>albero (mm)</i>	3430 161 60	3670 161 60	3840 161 60	- - -	- - -	2640 55 60	3580 81 60	3340 102 60	3750 164 60
<i>Ruote: 10.0 / 75 X 15.3 - 10 tele (5,4 &amp; 6,3 m). Route: 11.5 / 80 X 15.3 - 10 tele (7,3 &amp; 8,2 m). Necessita uno doppi effetti e uno semplice</i>										
<b>Lift-Roller 2,6 m / 3,0 m</b>										
<b>2,6 m</b> TRASPORTO 2,6 m	<i>Peso kg</i> <i>numero anelli</i> <i>albero (mm)</i>	790 45 60	930 45 60	- - -	1160 45 60	1250 45 60	680 16 60	730 / 1050 25 60	830 / 860 / 880 31 60	980 / 1230 48 60
<b>3,0 m</b> TRASPORTO 3,0 m	<i>Peso kg</i> <i>numero anelli</i> <i>albero (mm)</i>	900 53 60	1060 53 60	- - -	1320 53 60	1430 53 60	820 19 60	830 / 1170 27 60	920 / 960 / 990 35 60	1110 / 1400 56 60

### ACCESSORI PER LIFT-ROLLER

Il Lift-Roller può essere equipaggiato con una seminatrice per semi minuti, oltre che un set per Multi-Seeder.



Il kit seminatrice per semi minuti consiste in un lungo dente erpicatore che interra i semi, regolabile, posto di fronte agli anelli, e un rullo liscio dietro all'attrezzo per ottenere una superficie liscia e livellata.



N. A. Christensensvej 34  
DK-7900 Nykøbing Mors  
Tel: +45 9772 4288  
Fax: +45 9772 2112

Email: [info@he-va.com](mailto:info@he-va.com)  
Web: [www.he-va.com](http://www.he-va.com)

Concessionaire:

Importatore:



**Benati**<sup>spa</sup>  
**macchine agricole**  
Via E. Torricelli 42 - 37136 Verona  
Tel. 045 500888 - Telefax 045 500438  
[www.benatiagricoltura.it](http://www.benatiagricoltura.it)  
e-mail: [benati@benatiagricoltura.it](mailto:benati@benatiagricoltura.it)

HE-VA si riserva il diritto, al fine di migliorare i suoi materiali, di apportare qualsiasi modifica utile ai suoi prodotti.